
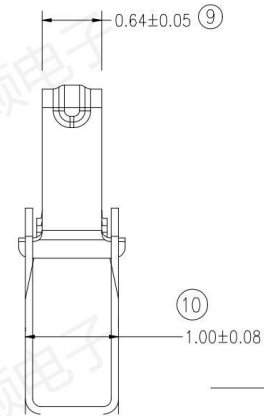

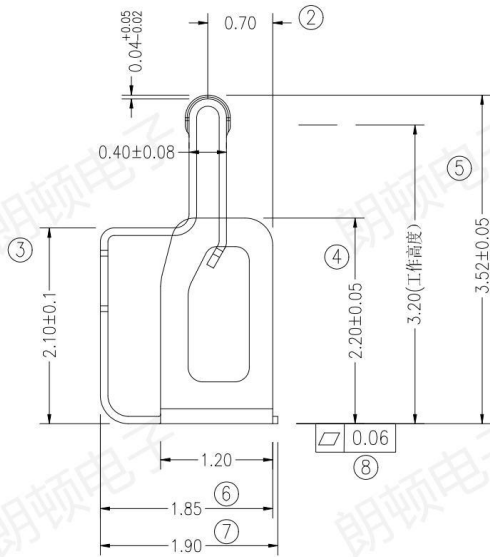


Rev.	Description	Date	Drawn	Checkd	Approved

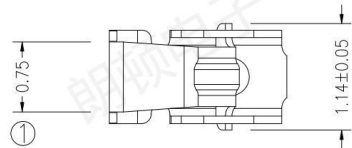

技术要求:

- 1: 材质 SUS301, THK 0.08mm
- 2: 表面处理 整体镀镍30μ, 触点与焊盘位置镀金1μ
- 3, 性能:
接触电阻: 80mΩ MAX.
使用电压: 1.5V
通过电流: 1.0A Max.
焊板保持力: 3Kg, Min
循环寿命: 1500次
使用温度: -40° C~+55° C.
盐雾测试时间: 24小时
- 3, 工作高度位置触点压力大于0.4N
- 4, 符合RoHS, REACH环保要求
- 5, 包装.: 卷带包装

朗顿电子

GENERAL TOLERANCE	
XX. ±0.50	
X. ±0.35	X.° ±2.0°
.X ±0.25	.X° ±1.0°
.XX ±0.10	.XX° ±0.5°

SCALE:

1:1

UNIT:

mm

SIZE:

A4



DRAWN

Chen

DATE

2024. 10. 28

CHECK

DATE

APPROVE

DATE

DWG. NO.

PARTS NO.(INTENDED USE)

AS-005

TITLE

产品规格
1.9X1.0X3.5

REV.

A
SHEET
1/1