
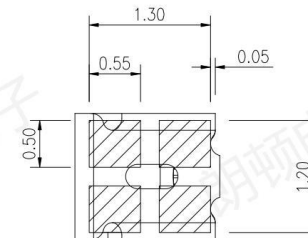
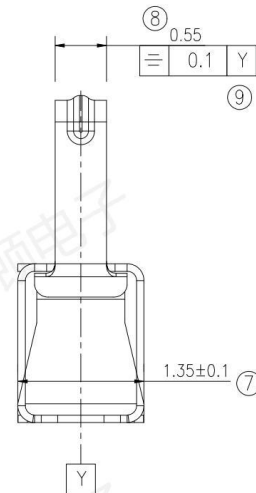


Rev.	Description	Date	Drawn	Checkd	Approved

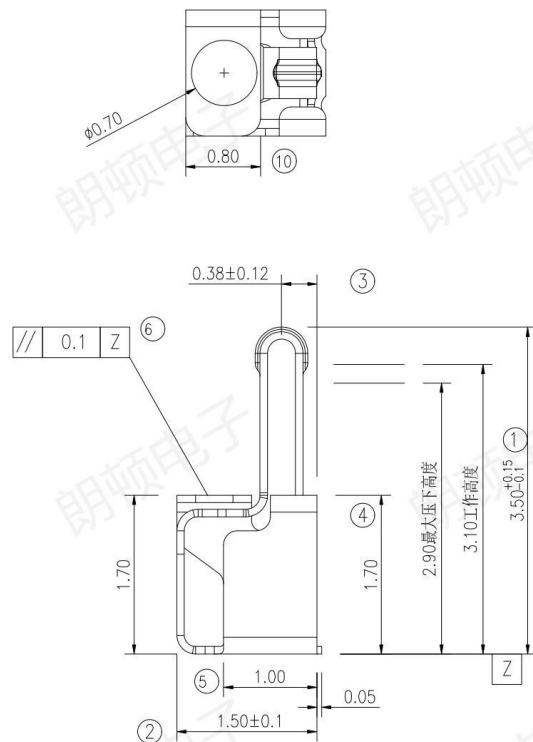

焊盘推荐尺寸

技术要求:

- 1: 材质 SUS301, THK 0.08mm
- 2: 表面处理 整体镀镍50μ, 触点与焊盘位置镀金1μ
- 3, 性能:
 - 接触电阻: 80mΩ MAX.
 - 使用电压: 1.5V
 - 通过电流: 1.0A Max.
 - 焊板保持力: 2.5Kg, Min
 - 循环寿命: 1500次
 - 使用温度: -40° C~+55° C.
 - 盐雾测试时间: 24小时
- 3, 工作高度位置触点压力大于0.4N
- 4, 符合RoHS, REACH环保要求
- 5, 包装.: 卷带包装

朗顿电子

GENERAL TOLERANCE	
XX. ±0.50	
X. ±0.30	X.° ±2.0°
.X ±0.20	.X° ±1.0°
.XX ±0.15	.XX° ±0.5°

SCALE:	1:1
UNIT:	mm
SIZE:	A4

DRAWN	Chen	DATE	2025. 3. 20
CHECK		DATE	
APPROVE		DATE	

DWG. NO.	
PARTS NO.(INTENDED USE)	AS-006

TITLE	产品规格	REV.	B
	1.5X1.35X3.5	SHEET	1/1